


## 平ベルト



平ベルトは帆布と合成ゴムを積層したもので、古くから国内外で使用されております。

任意の長さに金具接合や接着又はプレスエンドレスができますので、機械に合わせてベルトの長さを決めることができます。

レーシングやコンベヤオーバルで簡単に接合できますので、機械を分解することなく、取り付けができます。

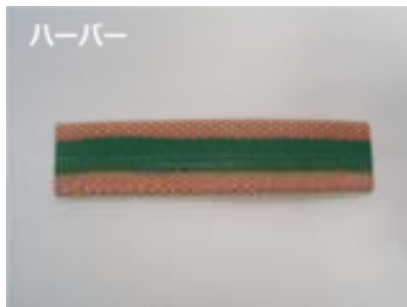

旧 JIS3 種相当品在庫確認表

ベルト幅(mm)／プライ数	2P	3P	4P	5P	6P
20		○			
25		○	○		
30		○	○		
38		○	○		
50	○	○	○		
63	○	○	○		
75	○	○	○		
90	○	○	○	○	
100	○	○	○	○	
125	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○
175	○	○	○	○	○
200	○	○	○		○
250	○	○			
300	○	○			
350	○	○			

400		○			
500		○			
600		○			
750					
800					
900					
1000					
1200					

※ご注文状況により在庫が無くなる場合がございます。ご了承ください。

**旧 JIS2 種相当品在庫確認表**

ベルト幅(mm)／プライ数	3P	4P	5P	6P	7P	8P
20	○					
25	○					
30	○					
38	○	○				
50	○	○				
63	○	○				
75	○	○				
90	○	○	○			
100		○	○			
125		○	○	○		
150		○	○	○		
175			○	○	○	○
200				○	○	○
250					○	○
300					○	○
350					○	○
400						○

※ご注文状況により在庫が無くなる場合がございます。ご了承ください。